SP-HG2　ヘキサゴン　　取扱説明書

■お届け品

本体1枚、前面ディフューザー1枚、ゴムリング1枚、アタッチメントドーム1枚、ベルト1本、ストロボ装着部フォーム1個

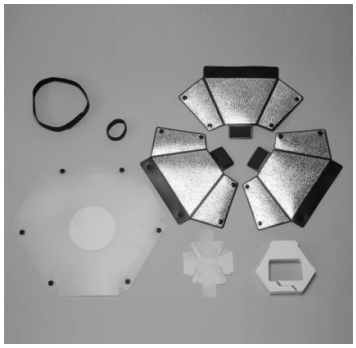

■組立方法

1：ストロボ発光部先端にゴムリングを装着する。
2：アタッチメントドームを組立てゴムリングに挟む。
3：ストロボ装着部フォームをセットする。
4：組立てた本体とフォームを合わせて、ベルトで固定する。
5：前面ディフューザーを装着する。

●シンクロコード：お使いのストロボメーカー純正アクセサリーをご利用ください。
●スレーブ：当社製品フォトスレーブSYKシリーズをご利用ください。
（これにセットしたストロボが他のストロボ光を受けて自動的に発光します）
●FM送受信機：当社製品PT-04 クリップオン用4チャンネル送受信機をご利用ください。
（この受信機にセットしたストロボが、カメラにセットした送信機からの電波を受け自動的に発光します）

※ヘキサゴンをアンブレラホルダーやFM送受信機を介して装着する際、照射角度によってはストロボの重みで固定できないポジションが出てきますので、双方のアングルを調節しながら固定してください。

※カメラに直接装着する場合、レンズがケラレることがあります。通常はカメラから離してスタンド等に装着してご利用ください。

※ストロボをカメラから離して使用する際は、シンクロコード、スレーブ、FM送受信機を使用して発光させます。スタンドへの取付けは、当社製品アンブレラホルダー（BL-DⅡ）をご利用ください。